



Legende / legend / légende:

|   | <b>RAD 255</b>  | <b>RAD 256</b>   |
|---|---|--|
| DIP-Schalter:<br><i>DIP-switches:</i><br>Interrupteurs DIP: | 1 langsame Bewegungen<br><i>slow-motion</i><br>mouvements lents                             | langsame Bewegungen<br><i>slow-motion</i><br>mouvements lents                                |
|   | 2 Empfindlichkeitsumschaltung<br><i>change of sensivity</i><br>changement de la sensibilité | Richtungsumkehr<br><i>direction dependent detection</i><br>changement direction opposée      |
|   | 3 keine Funktion<br><i>without any function</i><br>sans fonction                            | Querverkehrsausblendung<br><i>cross traffic suspension</i><br>suppression trafic transversal |
| Poti:   | 4 Hornantenne<br><i>horn antenna</i><br>antenne cornet                                      | Hornantenne<br><i>horn antenna</i><br>antenne cornet   |



**1**


**RAD 255 / RAD 256**

≈ **RAD 256**  
für schnelleres Schließen  
*for faster closing*  
pour fermeture plus vite



**Aufputz / surface-mounted /  
variante apparente**  
für mittelgroßes - großes Feld  
*for medium - large-sized field*  
pour taille moyen - grande

**Einbau/ flush-mounted /  
variante encastrer**

nur bei kleinem Feld  
*only for small-sized field*  
seulement pour taille petite

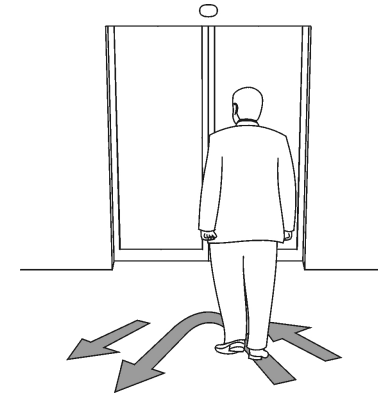

**A = ...2.0 m**



**2**


**RAD 255**

Montagehöhe:  
*Height of installation: 2.2 m...*  
Hauteur de montage:






Nur Aufputz-Montage  
*Only surface-mounting*  
Seulement variante apparente

Hornantenne:  
*Horn antenna: 250.000.015*  
Antenne cornet:

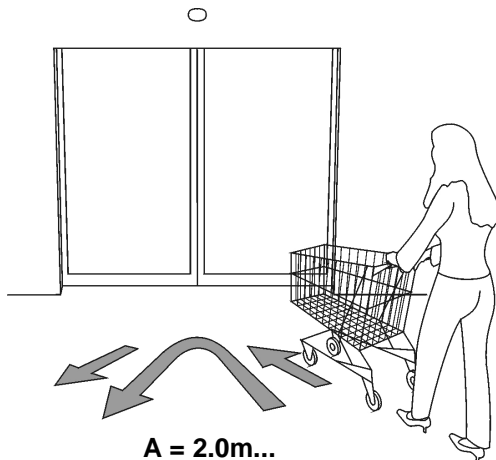

**A = 2.0m...**






**3**

**RAD 255**




Nur Aufputz-Montage  
*Only surface-mounting*  
Seulement variante apparente

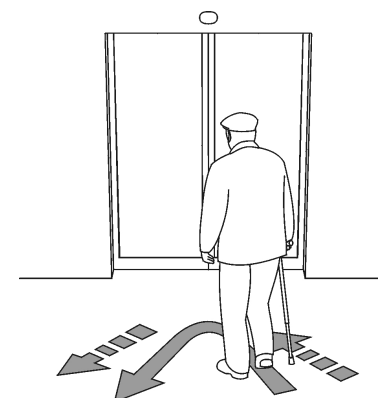



4

## Gehsteig / Pavement Trottoir

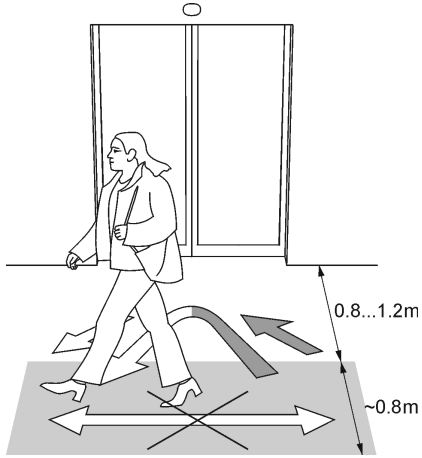


### RAD 256

Montagehöhe:  
*Height of installation:* 2.2 m  
Hauteur de montage:




40...60%



10...20°



5

## Nische / Niche Niche

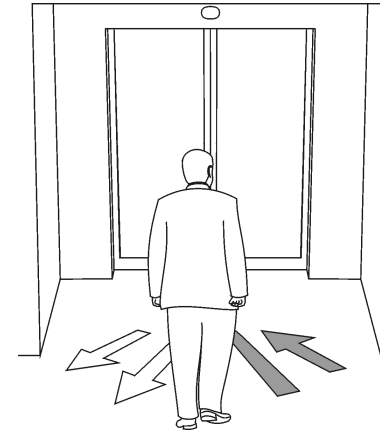

### RAD 256 / RAD 255

Aufputz oder Einbau /  
*surface- or flush-mounted /*  
variante apparente ou  
à encastrer



30...50%





5...15°

6a


## Drehflügeltür aussen / *Swing doors externally* Porte battante extérieure



### RAD 256




50...70%



10...20°

6b

## Drehflügeltür innen / *Swing doors indoor* Porte battante intérieure

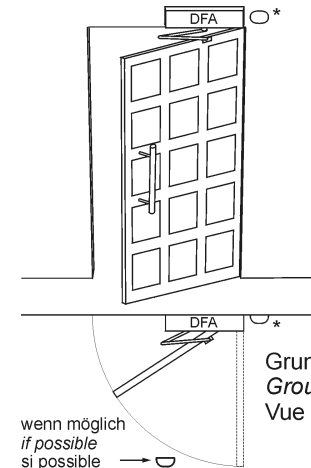



### RAD 256

Empfohlene Montageposition:  
über dem Scharnier\*

*Recommended mounting:*  
above the hinge\*

Montage recommandé:  
Au-dessus de la charnière\*

Grundriss  
*Ground plan*  
Vue de dessus



60...90%



20...30°