



 **OVERT**

FUTURE AUTOMATIC DOORS



Loaded 100%



VERT

3.121885

10.5132468

0.1153721

5.82315

0.0056451

10.112354

10.587774

11.172581

10.885554

12.154781

11.56784

Applicazioni

- hotel
- uffici
- ristoranti
- grande distribuzione
- supermercati
- negozi
- centri commerciali
- multisala
- fiere
- banche
- case di cura
- ospedali
- cliniche
- abitazioni private
- aeroporti
- stazioni

ata

Business Culture
Sport News Video
Technics Films
Shopping Design
Internet Maps Radio
Travel Tech
Government Security
Music Companies
Photics Vacancy
Games People





MISSION AZIENDALE

Personalizzazione del design, eleganza, concretezza, sviluppo, ricerca e affidabilità fanno di Overt l'unica realtà del settore totalmente made in Italy. Un profilo di alluminio più moderno, resistente che si adatta a qualsiasi necessità tecnica ed architettonica. Elettronica evoluta nel rispetto delle sempre più rigorose normative europee. Meccanica robusta ed affidabile per numerosi cicli di apertura, con movimenti costanti e sicuri assicurandone silenziosità e sicurezza. Innovazione creata per rendere il tuo ambiente unico, non solo distinguibile...

OUR MISSION

Overt is an unique entity in the made in Italy sector tanks to its attentions to the personalized design, elegance, concreteness, development, research and reliability. Our modern and resistant aluminium profiles shape to any technique and architectural need. We are proud of our fully-developed electronics, in full compliance with always more rigorous European regulation. We guarantee the reliability of the mechanical structure of our products for a great number of opening cycles, with constant and safe movements, ensuring silence and safety. The innovation of our products was set in order to make your spaces not just noticeable, but especially unique...



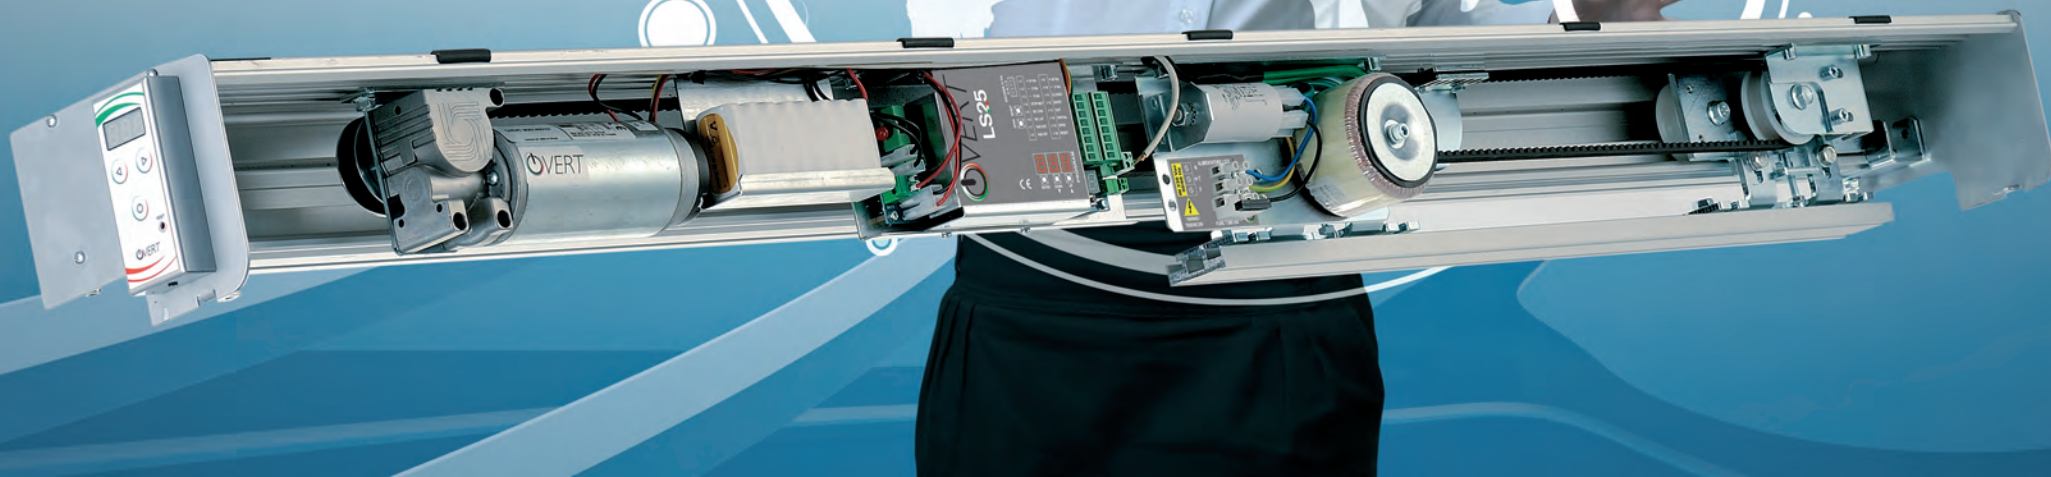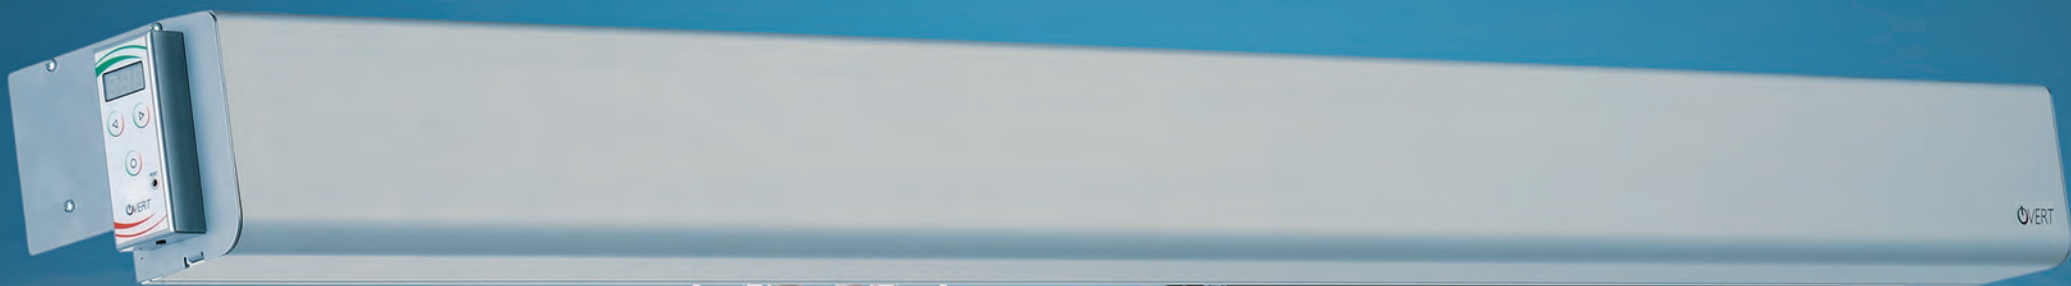




ACCESSORI



Informazioni tecniche

Informazioni tecniche	
Ingresso tensione rete	230 Vac +/- 10% - 50/60 Hz
Uscita tensione periferiche	24 Vdc - 1 A max
Assorbimento	120 Watt
Categoria	• Classe 3 uso intensivo 1.000.000 / 2.000.000 cicli
Portata massima	• 1 anta 250 Kg • 2 ante 125+125 Kg
Dimensione vano passaggio	• 1 anta 800 / 3200 mm • 2 ante 1000 / 3200 mm
Velocità apertura / chiusura	• Regolabile 10 / 130 cm/sec
Velocità accostamento apertura / chiusura	• Regolabile 1 / 10 cm/sec
Spazio accostamento apertura / chiusura	• Regolabile 1 / 40 cm
Tempo richiusura automatica	• Regolabile 0 / 60 sec
Temperatura di esercizio	• - 20°C / + 50°C
Accelerazione apertura / chiusura	• Regolabile 1 / 5
Forza motore / spinta	• Regolabile 100 / 150N
Grado di protezione	• IP 23
Fusibile tensione rete 230V	• 5 x 20 - T 800 mA (ritardato)
Fusibile bassa tensione 20V	• 5 x 20 - T 6,3 A (ritardato)

Loaded 100%





Via della Cascina Pontevica, 16 - 25124 Brescia - Italy
Tel. 030 2160101 - Fax. 030 2168066
www.overt.it - info@overt.it

Timbro Rivenditore

